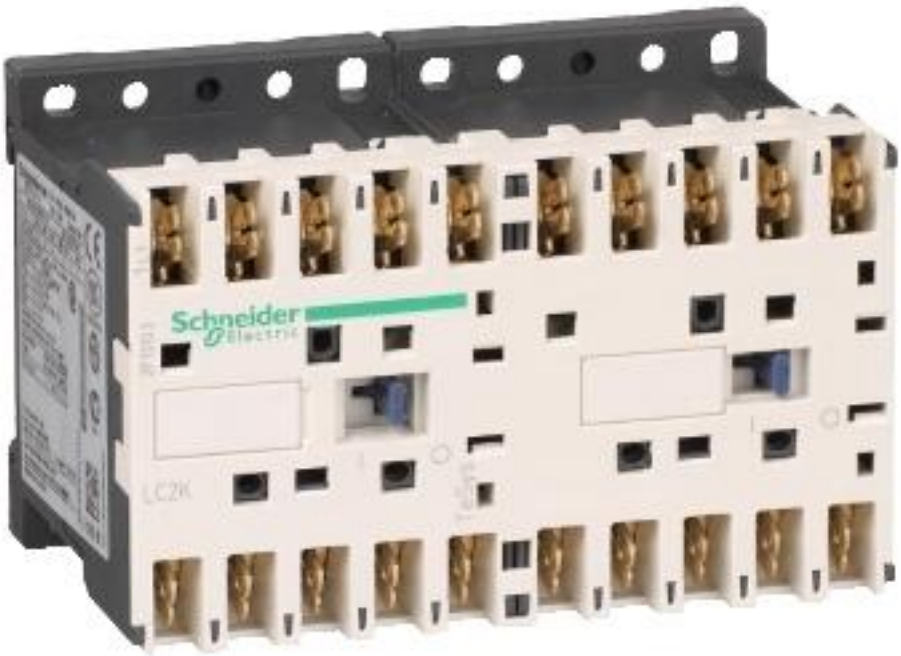
Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

# SCHNEIDER ELECTRIC - LC2K09017E7 - CONTACTOR INVERSOR MINI TRIPOLAR 9A 48V ***

Tipo de producto o componente
Contactor de inversión
Nombre abreviado del equipo
LC2K
Función
Control
aplicación del contactor
Control del motor
Carga resistiva
categoría de empleo
AC-3
AC-1
AC-4
Presentación del dispositivo
Premontada con barra de bus inversora
Número de polos
3P
power pole contact composition
3 NA
[Ue] Tensión nominal de empleo
Circuito de alimentación, estado 1 690 V CA 50/60 Hz
Circuito de señalización, estado 1 <= 690 V CA 50/60 Hz
[Ie] Corriente nominal de empleo
20 A (at <50 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuito de alimentación
16 A (at <70 °C) at 690 V CA AC-1 for circuito de alimentación
9 A at = 15 min for circuito de alimentación
fusible asociado
25 A gG at <= 440 V for circuito de alimentación
25 A aM for circuito de alimentación
10 A gG for circuito de señalización conforming to IEC 60947
10 A gG for circuito de señalización conforming to VDE 0660
impedancia media
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuito de alimentación
[Ui] Tensión nominal de aislamiento
Circuito de alimentación, estado 1 600 V acorde a UL 508
Circuito de alimentación, estado 1 690 V acorde a IEC 60947-4-1
Circuito de señalización, estado 1 690 V acorde a IEC 60947-4-1
Circuito de señalización, estado 1 690 V acorde a IEC 60947-5-1
Circuito de señalización, estado 1 600 V acorde a UL 508
Circuito de alimentación, estado 1 600 V acorde a CSA C22.2 No 14
Circuito de señalización, estado 1 600 V acorde a CSA C22.2 No 14

Durabilidad eléctrica
0,18 Mciclos 20 A AC-1 en Ue <= 440 V
1,3 Mciclos 9 A AC-3 en Ue <= 440 V
Tipo de enclavamiento
Mecánico
Soporte de montaje
Placa
Carril
Normas
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Certificaciones de producto
Esquema CB
CCC
UL
CSA
generador
CE
UKCA
Tipo de conexión
Terminales Faston 2 cable(s) - sección barra colectora: 2.8 mm
Terminales Faston 1 cable(s) - sección barra colectora: 6.35 mm
Duración de maniobra
10...20 ms activ. de bobina y cierre NA
10...20 ms desact. bobina y apertura NA
nivel de fiabilidad de seguridad
B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal acorde a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica acorde a EN/ISO 13849-1
Durabilidad mecánica
5 Mciclos


Schneider
Electric
LC2K