



## **CABLES ELECTRONICA MOLGAR - WIR9068 - CABLE DATOS U/UTP CCA CAT.6 AWG23 LSZH INTERIOR, VIOLETA**

Características técnicas

Aplicación Instalación de redes en interior

Clase CPR Dca-d1,s1,a2

Conductores 2x4 pares de 0,57mm (AWG23) CCA, Rígido

EMB 1/4

Exterior 6,0mm  $\pm 0.2$ mm Diá., PVC Violeta Libre de halógenos LSZH


Longitud Cable 100m

Normativa CE, RoHS y CPR

Nota Hilo de rasgado y cruceta separadora de pares

Presentación Carrete dispensador en caja

Tipo Cable datos UTP Cat.6 rígido

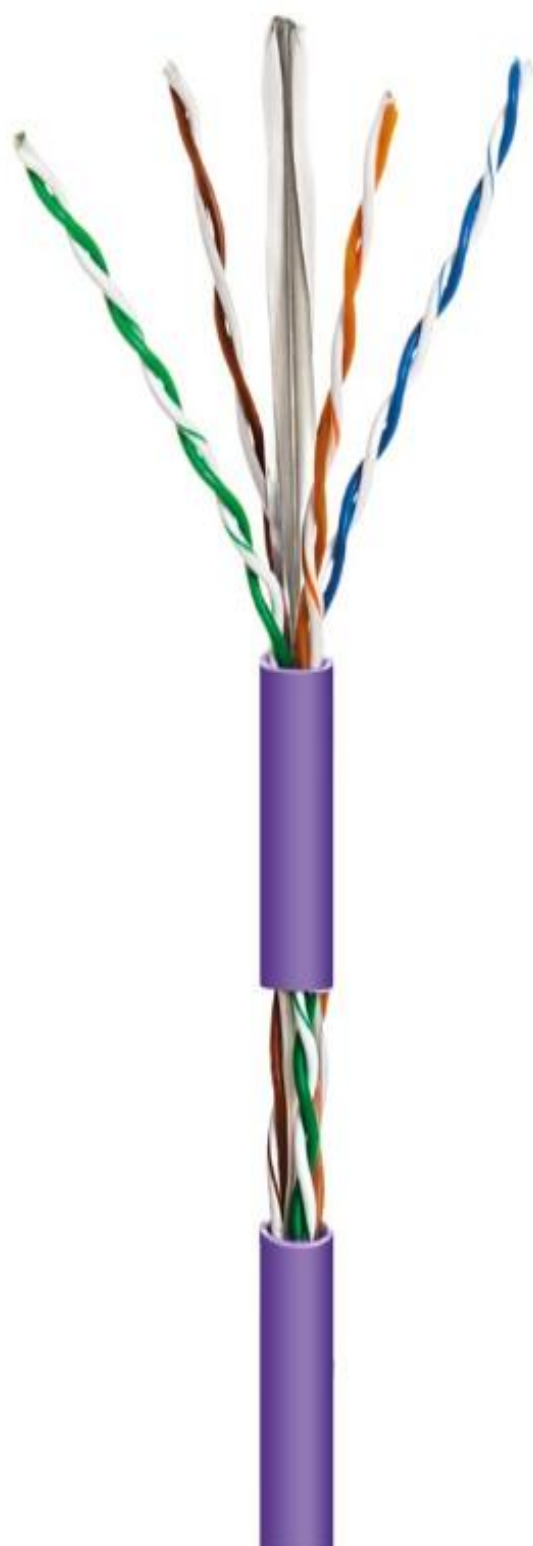

# COMPOSICIÓN DEL ACRÓNIMO DE CABLE ESTRUCTURADO



**Apantallado del conjunto de elementos**

- U = SIN Apantallado (Unshielded)
- F = Lámina de aluminio (Foil)
- S = Maya de hilos cruzados (Braid Screen)
- SF = Maya + lámina (Braid Screen+Foil)

**Apantallado de cada grupo de conductores**

- U = SIN Apantallado (Unshielded)
- F = Lámina de aluminio (Foil)

**Cantidad de conductores**

- TP = Par trenzado (Twisted Pair)
- TQ = Cuatro hilos trenzados (Twisted Quad)

| Nombre ISO IEC11801         | U/UTP   | F/UTP          | S/UTP     | SF/UTP           | U/FTP     | F/FTP  | S/FTP           | SF/FTP        |
|-----------------------------|---------|----------------|-----------|------------------|-----------|--------|-----------------|---------------|
| Apantallado del conjunto    | Ninguno | Lámina         | Malla     | Malla + Lámina   | Ninguno   | Lámina | Malla           | Malla+ Lámina |
| Apantallado de cada par     | Ninguno | Ninguno        | Ninguno   | Lámina           | Lámina    | Lámina | Lámina          | Lámina        |
| Acrónimos usados comúnmente | UTP     | FTP, STP, ScTP | STP, ScTP | SFTP, S-FTP, STP | STP, ScTP | FFTP   | SSTP, SFTP, STP | SSTP, SFTP    |
|                             |         |                |           |                  |           |        |                 |               |