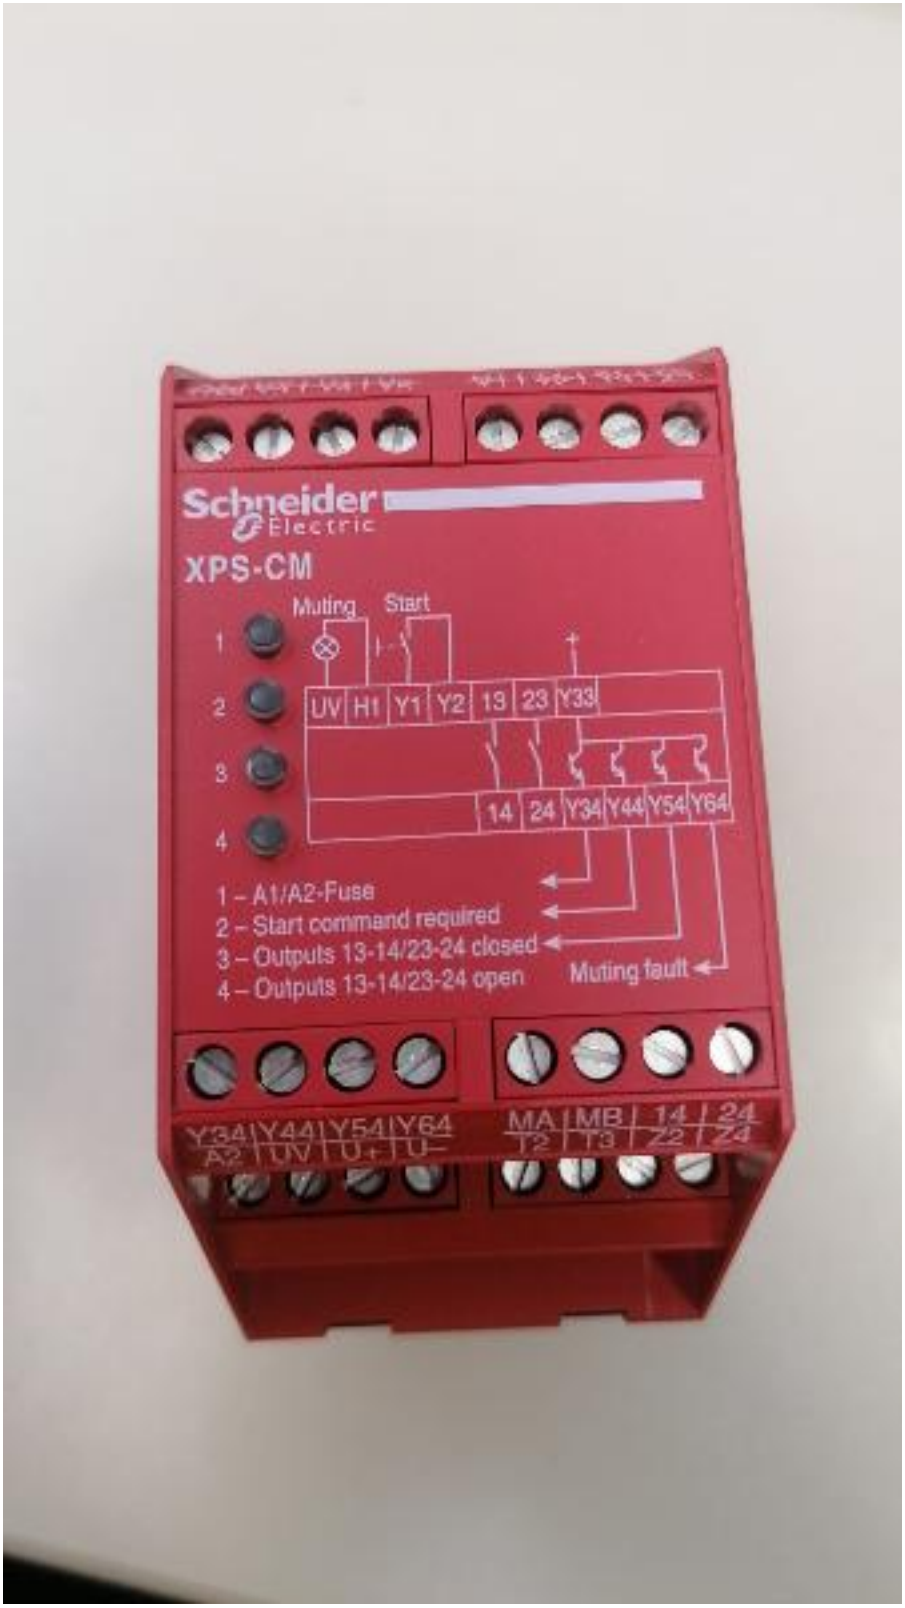
Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

SCHNEIDER ELECTRIC - XPSCM1144 - SENSORES FOTOELÉCTRICOS DE ÚNICO HAZ- 24 V CC

Este módulo de seguridad XPSCM permite controlar sensores fotoeléctricos de haz único y cuenta con una función de silenciamiento incorporada. Cumple con los requisitos de PL c/Categoría 2 de conformidad con EN/ISO 13849-1.y SILCL1 de conformidad con EN/IEC 61508 y EN/IEC 62061. Utilizado en conjunto con sensores fotoeléctricos de haz único XU2S (probados periódicamente), establece una cortin


Schneider Electric
XPS-CM
Muting
Start
1
2
3
4
UV H1 Y1 Y2 13 23 Y33
14 24 Y34 Y44 Y54 Y64
1 – A1/A2-Fuse
2 – Start command required
3 – Outputs 13-14/23-24 closed
4 – Outputs 13-14/23-24 open
Muting fault
Y34 Y44 Y54 Y64
A2 UV U+ U–
MA MB 14 24
T2 T3 Z2 24


Preventa - Safety Relay
Ref. : XPSCA1144
24V DC
DC13: Ue = 24V DC
Schneider
Electric